

## LUPUSEC - FERNBEDIENUNG

Art. 12008      EAN: 4260195431904

- › Kleine Fernbedienung für die Hosentasche
- › Scharf- und Unscharfschalten der Zentrale
- › Inkl. Panikfunktion
- › Dual Key Funktionen zur Sirenenkontrolle




## HAUPTMERKMALE

Die Fernbedienung für die LUPUSEC-XT dient in erster Linie dazu das System in den Scharf-, Unscharf- oder Heim-Modus zu schalten und kann z.B. bequem am Schlüsselbund befestigt werden. So haben sie jederzeit Zugriff auf die Hauptfunktionen ihres Alarmsystems. Selbstverständlich ist auch die Fernbedienung batteriebetrieben und steht innerhalb der Funkreichweite in Funkkontakt zur Alarmanlage. Kabel zur Signalübertragung oder eine Stromversorgung per Netzteil ist NICHT notwendig.

## TECHNISCHE DATEN

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| Maße   | ca. 34 x 60 x 15 mm (LxBxH)        |
| Gewicht  | ca. 0,04 kg (inkl. Batterie)       |
| Detektionsverfahren                            | -                                  |
| Sensortyp                                      | -                                  |
| Sabotageüberwachung                            | Nein                               |
| Sabotageanzeige des Sensors in der Zentrale    | Nein                               |
| Statusanzeige                                  | Nein                               |
| Statusüberwachung durch die Zentrale           | Ja                                 |
| Statusanzeige in der Zentrale                  | Ja                                 |
| Batterieanzeige in der Zentrale                | Ja                                 |
| Statusüberwachung der Batterie in der Zentrale | Bei jeder Sendeübermittlung        |
| Funkfrequenz                                   | 868,6625 MHz                       |
| Funkleistung                                   | max. 10mW                          |
| Sendereichweite                                | Ca. 30 bis 100 Meter               |
| Modulation                                     | FM                                 |
| Befestigungsmöglichkeiten                      | Wand, Boden                        |
| Spannungsversorgung                            | CR2032 3V 230 mAh Lithium Batterie |
| Batterie Lebensdauer im Schnitt                | 3 Jahre                            |
| Zertifizierung                                 | CE, FCC, RoHs                      |

## ILLUSTRATIONEN

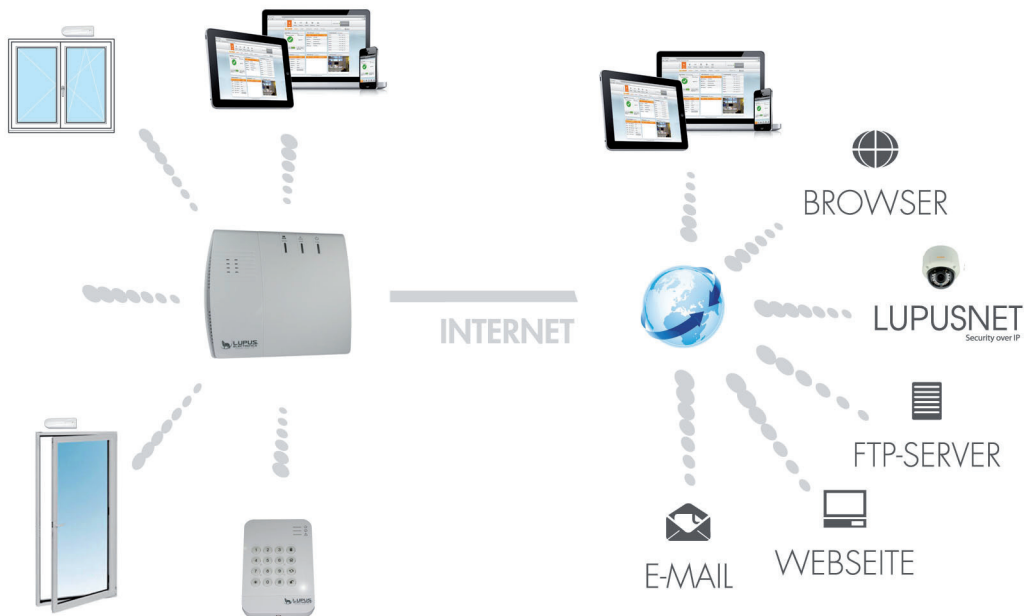

Ihr Partner für LUPUS-Produkte:

