

LUPUSEC - FUNKRELAIS

Art. 12014

EAN: 4260195431966

- › Das XT-Funkrelais kann unter folgenden Bedingungen einen Schaltkontakt schließen oder öffnen und somit andere Geräte aktivieren oder Deaktivieren: bei Alarm, bei Unscharfschaltung, bei bestimmten Alarmen
- › Drahtlose Übermittlung
- › Sehr kleines Gehäuse
- › Netzteil inklusive




HAUPTMERKMALE

Das LUPUSEC-XT Funkrelais ist ein Relaischalter der andere Geräte, die mit einem Relaischalter bedient werden können, schalten kann. Zum Beispiel könnten Sie Ihre Lichtanlage mit der Alarmanlage verbinden. So könnte bei Alarmauslösung über das Funkrelais das Licht eingeschaltet werden. Die Zentrale sendet dabei ein Signal an das Funkrelais, welches wiederum das Relais mit dem angeschlossenen Relaiskreislauf schaltet. Das Funkrelais wird über ein 9V Netzteil angeschlossen und benötigt daher einen Stromanschluss.

TECHNISCHE DATEN

Maße	ca. 57 x 102 x 28 mm (BxHxT)
Gewicht	ca. 0,8 kg
Detektionsverfahren	-
Sensortyp	-
Sabotageüberwachung	Nein
Sabotageanzeige des Sensors in der Zentrale	Nein
Statusanzeige	Nein
Statusüberwachung durch die Zentrale	Ja
Statusanzeige in der Zentrale	Ja
Batterieanzeige in der Zentrale	Nein
Statusüberwachung der Batterie in der Zentrale	Nein
Funkfrequenz	868,6625 MHz
Funkleistung	max. 10mW
Sendereichweite	Ca. 30 bis 100 Meter
Modulation	FM
Befestigungsmöglichkeiten	Wand
Spannungsausgang	Potentialfrei oder 9V DC Ausgangsstrom
Relais können aktiviert werden bei	Perimeter-, Feuer-, Wasser- oder Allen Alarmen, Beim Scharfstellen
Schaltdauer	3min oder bis zur Deaktivierung
Zertifizierung	CE, FCC, RoHs
Spannungsversorgung	DC 9V 0.5A DC

ILLUSTRATIONEN

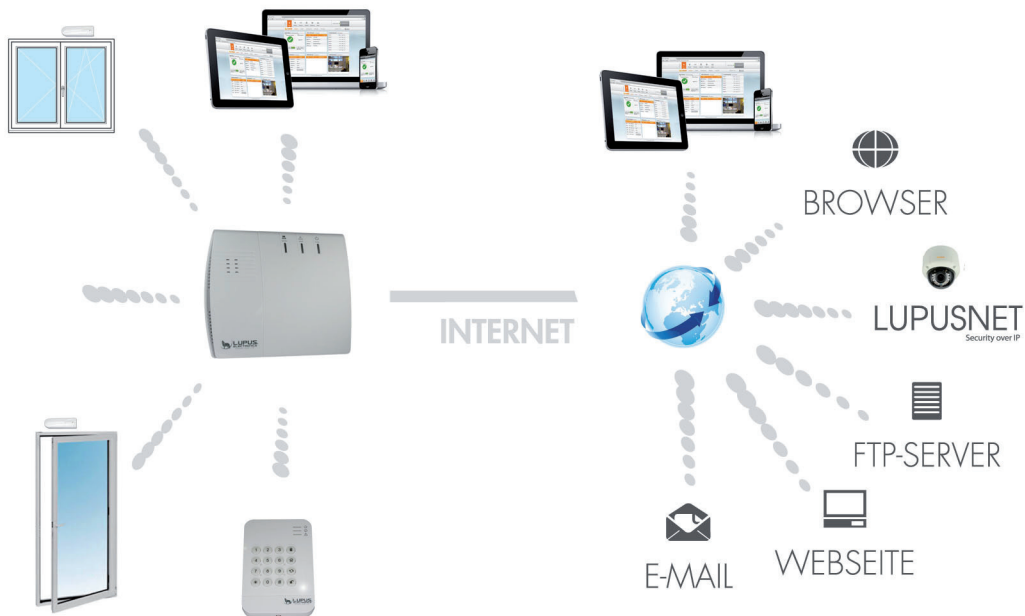

Ihr Partner für LUPUS-Produkte:

