

## LUPUSEC - PANIC BUTTON

Art. 12015

EAN: 4260195432802

- › Löst sofort Alarm aus - unabhängig vom Zustand der Zentrale
- › Kleine Maße und schnell installiert
- › Auch als Medizinischer Alarmmelder einsetzbar




## HAUPTMERKMALE

Das LUPUSEC-XT Funkrelais ist ein Relaischalter der andere Geräte, die mit einem Relaischalter bedient werden können, schalten kann. Zum Beispiel könnten Sie Ihre Lichtanlage mit der Alarmanlage verbinden. So könnte bei Alarmauslösung über das Funkrelais das Licht eingeschaltet werden. Die Zentrale sendet dabei ein Signal an das Funkrelais, welches wiederum das Relais mit dem angeschlossenen Relaiskreislauf schaltet. Das Funkrelais wird über ein 9V Netzteil angeschlossen und benötigt daher einen Stromanschluss.

## TECHNISCHE DATEN

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| Maße   | ca. 34 x 60 x 15 mm (LxBxH)        |
| Gewicht  | ca. 0,04 kg (inkl. Batterie)       |
| Detektionsverfahren                            | -                                  |
| Sensortyp                                      | -                                  |
| Sabotageüberwachung                            | Nein                               |
| Sabotageanzeige des Sensors in der Zentrale    | Nein                               |
| Statusanzeige                                  | Nein                               |
| Statusüberwachung durch die Zentrale           | Ja                                 |
| Statusanzeige in der Zentrale                  | Ja                                 |
| Batterieanzeige in der Zentrale                | Ja                                 |
| Statusüberwachung der Batterie in der Zentrale | Bei jeder Sendeübermittlung        |
| Funkfrequenz                                   | 868,6625 MHz                       |
| Funkleistung                                   | max. 10mW                          |
| Sendereichweite                                | Ca. 30 bis 100 Meter               |
| Modulation                                     | FM                                 |
| Befestigungsmöglichkeiten                      | Verschrauben, Klebeband            |
| Spannungsversorgung                            | CR2032 3V 230 mAh Lithium Batterie |
| Batterie Lebensdauer im Schnitt                | 3 Jahre                            |
| Zertifizierung                                 | CE, FCC, RoHs                      |

# ILLUSTRATIONEN

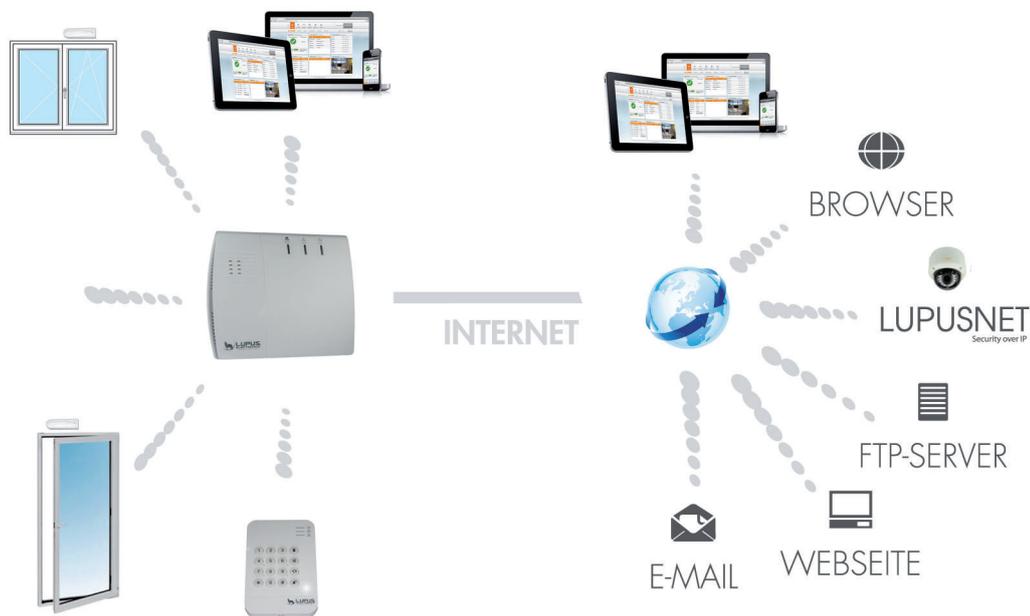

Ihr Partner für LUPUS-Produkte:

