


Sie befinden sich hier: [Home Office-Lösungen](#) > [Produkte](#) > [Überspannungsschutz](#) > [SurgeArrest - Basiskomponente](#)



**APC Essential SurgeArrest 6 outlets with 5V, 2.4A 2 port USB charger, 230V Germany**

Part Number: PM6U-GR

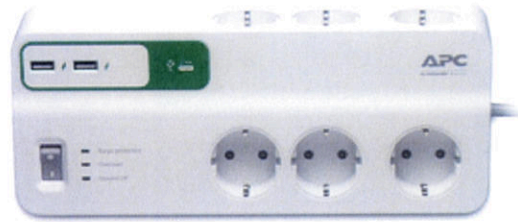

[Technische Daten](#) [Produktübersicht](#) [Dokumentation](#)

**Ausgang**

Anzahl der Ausgangs-Steckdosen	6
Steckerbuchsenart	CEE 7 Schuko
Number of USB Charging Ports	2
USB Charging Output (Total Amps)	2.40A

**Eingang**

Nominelle Eingangsspannung	230V
Eingangsleistung	2300 Watt
Eingangsfrequenz	50 Hz
Eingangsanschlußart	Schuko CEE 7/7P



Kabellänge	3 Meter
Maximaler Eingangsstrom	10A
Kapazität des Input-Leistungsschalters	10 A

**Überspannungsschutz und Filterung**

Surge energy rating	1836 Joule
EMI/RFI-Geräuschunterdrückung	40 dB

(100 kHz bis 10 kHz)

Spitzenstrom (Common Mode) 48 kA

Antwortzeit (ns) NM 1 ns

### Abmessungen

---

Nettogewicht	0.75 KG
Maximale Höhe	62.00 mm
Maximale Breite	272.00 mm
Maximale Tiefe	110.00 mm
Versandgewicht	0.89 KG
Versandhöhe	65.00 mm
Versandbreite	310.00 mm
Versandtiefe	165.00 mm
Verpackungseinheit	12.00
Abmessungen der Verpackungseinheit	356 x 330 x 416 mm
Gewicht der Verpackungseinheit	10.68 KG
Farbe	Weiß
Anzahl Paletten	96.00

### Umgebung

---

Betriebsbedingungen	0 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb	0 - 95% no%
Operating Elevation	0-15000 Meter
Lagerungstemperatur	-15 - 45 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95%
Storage Elevation	0-15000 Meter

### Conformance

---

Begutachtung	CE
Standardgarantie	Lebenslang (gilt nur für Länder innerhalb der Europäischen Union)
Equipment protection policy	Lebenslang : 50000 €

### Sustainable Offer Status

---

RoHS	Konform
------	---------

\*Ausser wo vermerkt sind alle Preise ungefähre Listenpreise (ERP), ohne Steuern & MwSt. Preise in anderen Ländern und Orten können variieren.