

DIGITUS Professional CAT 6A Keystone Modul, geschirmt


DN-93617 4016032353539



DIGITUS CAT 6A Keystone Modul, geschirmt 500 MHz gem. ISO/IEC 60603-7-51, 11801 AMD2:2010-04 werkzeugfreie Montage

Der Artikel „DN-93617“ von DIGITUS® ist ein geschirmtes CAT 6A Keystone Modul welches Ihnen hervorragende Leistung und Verbindungsqualität für Ihr Netzwerk bietet. Die kompakte Bauform erlaubt eine Reiheneinrichtung von 24 Stück in 483 mm (19") 1HE Panel. Die werkzeugfreie Installation erfolgt über LSA-Leisten, farbcodiert nach EIA/TIA 568 A&B. Durch seine kompakte Bauform passt das Modul außerdem in designkompatible modulare Anschlussdosen.

- 1 Material Gehäuse: Zink-Druckguss - vernickelt
- 1 Kontaktmaterial: Phosphorbronze
- 1 Beschichtung Kontakte: Nickel, vergoldet 0,5 µ
- 1 Einzugskraft: max. 30N (gem. IEC 60603-7-5)
- 1 Zugbelastung: 7,7 kg zwischen Buchse und Stecker
- 1 Betriebstemperatur: -10 °C bis zu +60 °C (ISO/IEC 11801, ANSI/TIA 568 C.2)
- 1 Steckzyklen: ≥ 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)
- 1 Durchmesser Cu-Leiter: AWG (26 ... 22), flexibel und massiv
- 1 Getestet mit AWG 22 massivem Installationskabel (DIGITUS® DK-1741-A-VH-X; AWG 22 CAT 7A Installationskabel)
- 1 CAT 6A Übertragungseigenschaften sind kompatibel mit dem ANSI/TIA 568 C.2 Standard
- 1 500 MHz gem. ISO/IEC 60603-7-51, 11801 AMD2:2010-04
- 1 Geeignet für PoE/PoE+
- 1 RJ45-Buchse, für Installation in Patch Panel und modulare Anschlussdosen
- 1 Werkzeugfreie Kabelinstallation über LSA Leisten, farbcodiert nach EIA/TIA 568 A & B
- 1 Kabeleingang: Rückseite
- 1 Abmessungen (HxBxT): 19,5x14,5x35,3 mm
- 1 Gewicht: 19 g

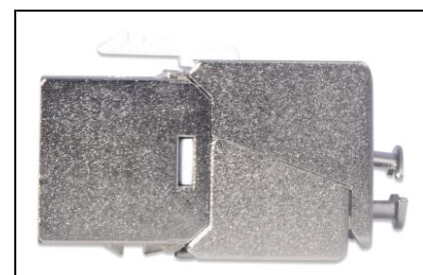

DIGITUS Professional CAT 6A Keystone Modul, geschirmt

DN-93617 4016032353539



→ **Logistik**

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	500	12,30	48,50	40,00	25,00	48500,00
Innen-VPE	50	1,23	23,00	23,00	7,50	3967,50
Einzel-VPE	1	0,02	4,00	4,00	5,00	80,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

→ **Verpackungstyp:**

