

LUPUSEC - AUSSENSIRENE

Art. 12007 EAN: 4260195431898

- › Meldet zuverlässig Wasser bei Kontakt
- › Schützt vor Wasserschäden
- › Leicht zu montieren
- › Wasserdichter Fühler
- › Alarmierung im Alarmfall über die Zentrale via. SMS, E-Mail oder Contact-ID




HAUPTMERKMALE

Der LUPUSEC-XT Wassermelder alarmiert Sie zuverlässig bei Wasserschäden oder Überschwemmungen. Hierzu wird der Wassermelder einfach in Bodennähe angebracht und der Sensor so ausgelegt, dass er Bodenkontakt hat. Jeder Kontakt mit Wasser wird sofort gemeldet. Der Wassermelder ist ebenfalls batteriebetrieben und wird per Funk an die Alarmanlage angebunden. Daher kann er in jeder Räumlichkeit in Bodennähe angebracht werden. Kabel zur Signalübertragung oder eine Stromversorgung per Netzteil ist NICHT notwendig. Einfach den Wassermelder über die Zentrale mit dem Alarmsystem verbinden und einrichten.

TECHNISCHE DATEN

Maße	ca. 110 x 80 x 40mm (LxBxH)
Gewicht	ca. 0,25 kg (inkl. Batterie)
Detektionsverfahren	Widerstandsmessung
Sensortyp	Widerstandsbrücke
Sabotageüberwachung	Nein
Sabotageanzeige des Sensors in der Zentrale	Nein
Statusanzeige	Nein
Statusüberwachung durch die Zentrale	Ja
Statusanzeige in der Zentrale	Ja
Batterieanzeige in der Zentrale	Ja
Statusüberwachung der Batterie in der Zentrale	Automatisch
Funkfrequenz	868,6625 MHz
Funkleistung	max. 10mW
Sendereichweite	Ca. 30 bis 100 Meter
Modulation	FM
Befestigungsmöglichkeiten	Verschraubt
Spannungsversorgung	4 x AAA Alkaline Batterie
Batterie Lebensdauer im Schnitt	3 Jahre
Montageort	Wand, Boden
Zertifizierung	CE, FCC, RoHs

ILLUSTRATIONEN

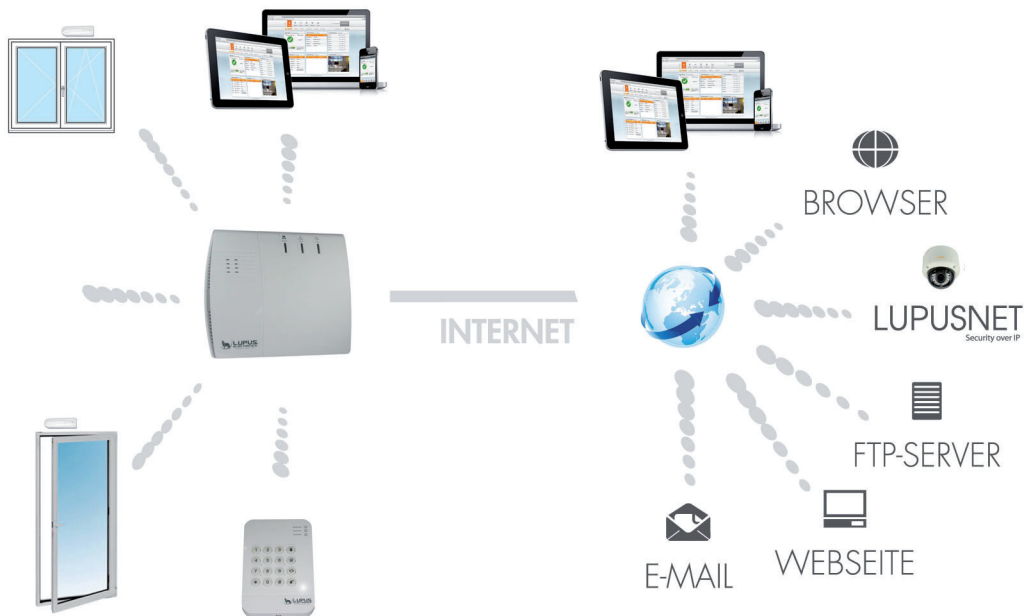

Ihr Partner für LUPUS-Produkte:

